



## WARTUNGS - UND MONTAGE ANLEITUNG

- 1: Vergewissern Sie sich, dass der Ein/Aus Schalter auf Aus steht. Legen Sie zwei oder vier "AA" Batterien ein. Für eine bessere Leistung werden alkaline-Batterien empfohlen.
- 2: Spray-Intervall von 7.5/15/30/45 Minuten durch den Nutzer einrichten.
- 3: Neben den Intervallen kann auch die Tageszeit (Tagsüber/Nacht) eingestellt werden.
- 4: In der folgenden Abbildung wird die richtige Platzierung der Batterien gezeigt.

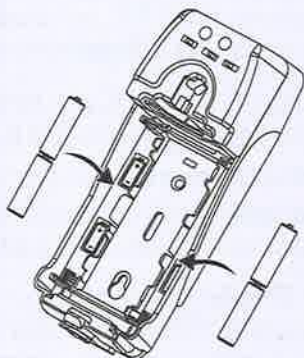

5. Laden Sie jetzt die Dose im Inneren des Gehäuses des Spenders.

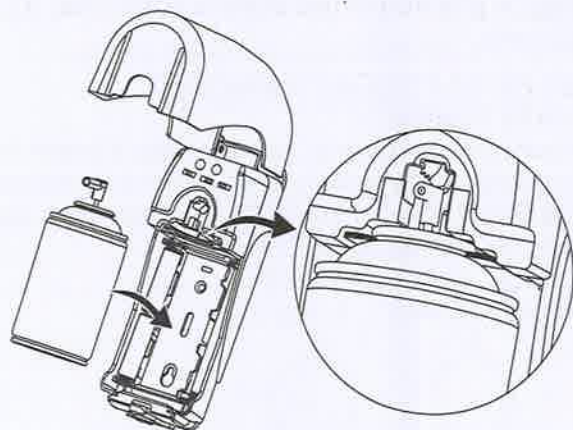

6. Schalten Sie den Spender jetzt ein.
7. Schließen Sie den Spender mit dem dazugehörigen Schlüssel ab.

## BETRIEBSEINSTELLUNGEN

### 1: EIN-/AUSSCHALTER

Beim Einschalten von OFF auf ON blinkt die Multi Color LED Leuchte (grünes Licht) einmal.

### 2: ZEIT-SCHALTER

7.5 Stellen Sie dem Intervall auf alle 7,5 Minuten ein  
15 Stellen Sie dem Intervall auf alle 15 Minuten ein  
30 Stellen Sie dem Intervall auf alle 30 Minuten ein  
45 Stellen Sie dem Intervall auf alle 45 Minuten ein

### 3: LICHT-SENSOR-SCHALTER

- ☀ Im 24 h Modus ist der Spender den ganzen Tag aktiviert.
- 🌙 Der Nacht-Modus wird es aktiviert, wenn es keine Lichtquelle in der Nähe gibt.
- ☀ Der Tag-Modus wird aktiviert, wenn der Spender eine Lichtquelle ausgesetzt ist

### 4: CDS SENSOR

wird aktiviert, wenn Licht Sensorschalter auf NITE oder Tag ausgerichtet ist.

### 5: REFILL/POWER-INDIKATOR-LED

Die mehrfarbige LED Leuchte blinkt grün/rot, wenn das Gerät eingeschaltet wird, danach alle 10 Sekunden grün, ist der Inhalt aufgebraucht und/oder sich eine Nutzung von 3000-mal ergeben hat, blinkt die Leuchte alle 1 Sekunden rot, und der Spender muss neu aufgefüllt werden. Wenn die LED Rot bleibt, müssen Sie die Batterien wechseln.

### 6: DAS ZÄHLWERK ZURÜCKSETZEN

Nach dem Wechsel einer neuen Dose schalten Sie den Spender aus und wieder ein. Dadurch wird das Zählwerk zurückgestellt und zählt nun erneut von Null aus.

