

# P-Wachs WB

## Einsatzgebiet

- Verfahren:** Wachseinpfege
- Oberflächen:** alle unbehandelten oder geölten, gewachsen und geölt/gewachsen Holzböden (nach vorangegangener Grundreinigung). Ebenfalls einsetzbar auf grundgereinigten, sauberen und trockenen Linoleumböden.
- Hinweis:** Nicht geeignet für imprägnierte und lackierte Holzböden.



Art.Nr. 4518

Kanister

10 L

## Belastungsgrad



**pH = 5**  
im Konzentrat

## Eigenschaften

- High-Speed geeignet
- Frei von Lösungsmittel und VOC's

## Vorteile

- Anwenderfreundlich: keine Geruchsbelästigung durch Lösemittel
- Bildet einen schützenden Wachspflegefilm mit hohem Glanz und ist leicht polierbar

## Nachhaltigkeit und Ökologie



Kennzeichnungsfreies Produkt

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

## Anwendung





Voraussetzung: Grundreinigung mit Holzboden Grundreiniger WB.

Durchführung: Pur auf die zu wachsende Holzboden-Oberfläche geben und mit Met Wiesel, Baumwoll- oder Viskosemopp verteilen. Dabei sollten zunächst Ecken und Kanten bearbeitet werden und danach S-förmig und überlappend die dazwischen liegende Flächen.

Auf vollständige Bedeckung achten und immer in Richtung Tür arbeiten. Anschließend in Ruhe trocknen lassen (Dauer ca. 30 min. bis 1 h). Je nach Saugfähigkeit des Holzes kann ein zweiter Auftrag notwendig sein.

Nach vollständiger Trocknung empfiehlt es sich die Fläche nochmals aufzupolieren (Highspeed 1500 upm mit Highspeed-Pad oder Duospeed 400 upm mit weißem Pad).

Dabei können noch vorhandene Streifen, welche von der Auftragung herrühren, entfernt und der Glanz deutlich gesteigert werden. Ist noch mehr Glanz gewünscht, kann die trockene Fläche nochmals auspoliert werden

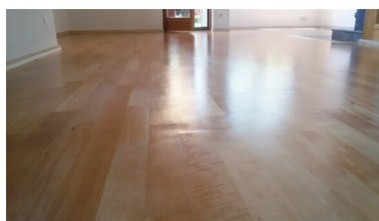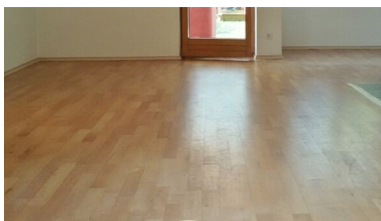

### Dosierung

unverdünnt

### Reichweite

Mit 1 L Wachs können ca. 25 m<sup>2</sup> gewachst werden.

## Kompatible Systemprodukte



Für die Grundreinigung zur Vorbereitung des Holzbodens wird Art. 4515 Holzboden Grundreiniger WB empfohlen.

## Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 5 °C bis +40 °C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.

[www.hollu.com](http://www.hollu.com)

**hollu Systemhygiene GmbH**

A-6170 Zirl | hollu Campus 1 | Tel. +43 5 0979 | Fax -10990 | E-Mail: [info@hollu.com](mailto:info@hollu.com)

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 08/2022

Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten

so geht sauber.

