

hollueco Wischpflege

Einsatzgebiet

Verfahren: Unterhalts-, Zwischenreinigung; Einmaliges Einpflegen und Cleanern

Oberflächen: alle unbeschichteten oder beschichteten, wasserbeständigen Bodenbelägen, wie PVC, Gummi, Linoleum, Kautschuk, Gummipollenböden, Natur- und Kunststein, beschichteten Belägen, geölten Holzböden, Speziell für bruchraue (Natur-)Steinoberflächen wie z.B. Schiefer empfohlen.

Hinweis: Nicht geeignet für unbehandelte Holz- und Korkoberflächen, glasierte Fliesen, Feinsteinzeug, Industrieparkett und Laminatböden geeignet.



Art.Nr. 5567

Kanister

10 L

Art.Nr. 5568

Karton

6 x 1 L

Verschmutzungsgrad



pH = 8

im Konzentrat

Eigenschaften

- Wischpflege mit wasserlöslichen Polymeren zur Reinigung und Pflege ohne Schichtaufbau
- Löst mühelos ölige und fettige Verschmutzungen
- Hochglanzpolierbar
- High-Speed-Methode ist zum Verdichten der wasserlöslichen Polymere ideal
- Trocknet schlieren- und streifenfrei
- Erfüllt die Anforderungen zur Sportböden Eignung gemäß DIN V 18032-2 und DIN EN 14904

Vorteile

- Enthält polierbaren Pflegeanteil - aufgrund dieser wasserlöslichen Polymere erfolgt kein Schichtaufbau und somit ist keine Grundreinigung erforderlich
- Im laufenden Betrieb können Gehstraße und punktuelle Verschmutzungen mittels Spray-Cleanern rasch entfernt werden

Nachhaltigkeit und Ökologie



EU-Ecolabel



Österreichisches Umweltzeichen



Kennzeichnungsfreies Produkt

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden.

Anwendung




Tägliche Unterhaltsreinigung: Die Wischpflege manuell (mittels Mopp im Nasswischverfahren) oder maschinell (z.B.: Reinigungsautomat oder Einscheibenmaschine) auf die Fläche aufbringen. Lösung trocknet anschließend selbstständig.

Zwischenreinigung: 1:10 mit Wasser verdünnen; Boden mit Einscheibenmaschine und rotem Pad oder Schrubbbürste reinigen und Schmutzflotte absaugen; 1x mit klarem Wasser nachwischen.

Spray-Cleanern: 1:3 bis 1:5 mit Wasser verdünnen, mit Sprühflasche dünn aufsprayen und mit Einscheibenmaschine auspolieren.

High-Speed: Zusätzlich besteht die Möglichkeit Celan Verde alle 3-4 Wochen im High-Speed Verfahren aufzupolieren und den Boden zusätzlich einzupflegen. Dadurch werden eine einheitlichere Optik, ein höherer Glanz und eine höhere Strapazierfähigkeit durch die Verdichtung der Oberfläche erreicht. Hierfür eine Reinigungsflotte im Verhältnis 1:20 – 1:10 auf den Boden nass auftragen – aufdrehen lassen und anschließend mit der High-Speed Maschine auspolieren. Einmaliges Einpflegen: 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnt auftragen und nach Aufdrehung auspolieren.

Auf sehr glatten, polierten Oberflächen sollte weniger dosiert werden, um Streifen oder Schlierenbildung zu vermeiden.

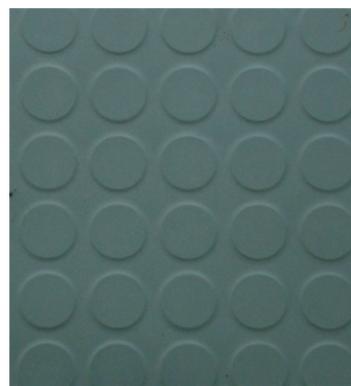

Dosierung

/ 10 L Lösung

Unterhaltsreinigung:

manuell: 20 - 50 ml | maschinell: 100 ml

Cleanern: 3,3 L (1:3)

Einmalige Einpflege: 1-2 L (1:10-1:5)

Zwischenreinigung: 1 L (1:10)

Kompatible Systemprodukte



Reinigungsmaschinen & -automaten



hollutech Dosiergeräte

Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 4 °C bis +40 °C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.

www.hollu.com

hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | hollu Campus 1 | Tel. +43 5 0979 | Fax -10990 | E-Mail: info@hollu.com

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 08/2022

Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten

so geht sauber. 
hollu