

hollueco Automatenreiniger

Einsatzgebiet

- Verfahren:** Tägliche maschinelle Unterhaltsreinigung
- Oberflächen:** alle unbeschichteten oder beschichteten wasserbeständigen Bodenbeläge, wie PVC, Gummi, Linoleum, Kautschuk, Gumminoppenböden, Natur- und Kunststein, Fliesen, Feinsteinzeug, Gussasphalt, Estrich, Epoxidharz usw.
- Hinweis:** Nicht geeignet für unbehandelte Holz- und Korkoberflächen.



Art.Nr. 5617	Karton	6 x 1 L
Art.Nr. 5569	Kanister	10 L

Verschmutzungsgrad



pH = 10
im Konzentrat

Eigenschaften

- Schaumarm - speziell für die Automatenanwendung entwickelt
- Enthält extrem schnell netzende Tenside
- Auch für Hochdruckreiniger verwendbar
- Speziell für Atmosphären- und Fettverschmutzungen

Vorteile

- Für nahezu alle Belagsarten und Verschmutzungen geeignet (Auch für nicht alkalibeständige Beläge geeignet (Kautschuk, Linoleum etc.))
- Gutes Netzverhalten sichert einen ganzflächigen Schmutzabtrag und verbessert damit das Reinigungsergebnis
- Schnelle Wirkung trotz kurzer Kontaktzeit
- Erzielt eine hohe Flächenleistung

Nachhaltigkeit und Ökologie



EU-Ecolabel






Österreichisches Umweltzeichen

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung



Reinigungslösung mit Automaten auftragen, einwirken lassen und gelösten Schmutz aufnehmen.

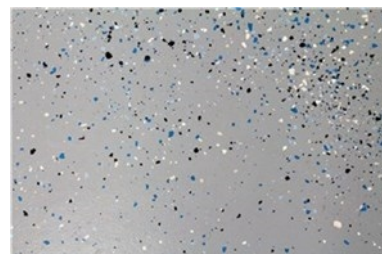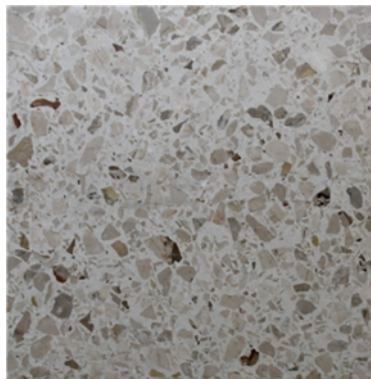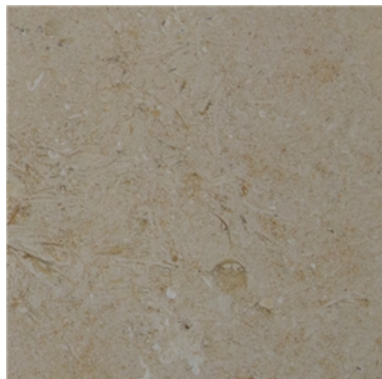

Anwendungshinweise:

Frischwasser- und Schmutzwassertank des Reinigungsautomaten nach durchgeführter Reinigung immer entleere und mit Wasser spülen, um Ablagerungen und die Bildung von Biofilmen zu vermeiden.

Dosierung

in ml / 10 L Lösung

Unterhaltsreinigung: 50 ml

Zwischen- & Intensivreinigung: 100 ml

Kompatible Systemprodukte



Reinigungsmaschinen & -automaten



hollutech Dosiergeräte

Nicht für hollutech Quattro und Pro Wash für 2 Produkte geeignet

Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 4 °C bis +40 °C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.

www.hollu.com

hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel. +43 5238 52800 | Fax -990 | E-Mail: info@hollu.com

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 04/2019

Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten.

so geht sauber.

